

CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND


TAND-001-05

17/04/2006

NDT Reference Standard Certificate



Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	Ciclo Product	76731				
Espesor [mm] Wall Thickness	13,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada _{Heat}	0				
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order					

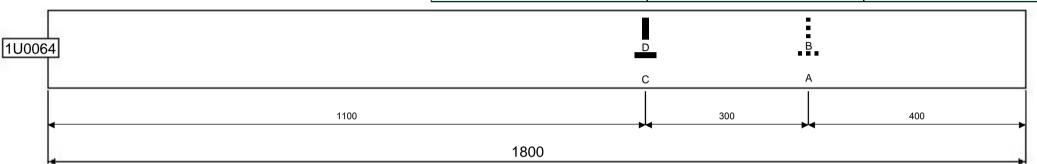

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm]	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,776	0,574	0,675	25,40	23,00	0,341	0,333	0,92	Sebastian Monteros	26/12/06
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,776	0,574	0,675	25,40	21,00	0,336	0,338	0,95	Sebastian Monteros	26/12/06
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,776	0,574	0,675	25,40	23,00	0,343	0,338	0,94	Sebastian Monteros	26/12/06
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,776	0,574	0,675	25,40	25,00	0,331	0,341	0,94	Sebastian Monteros	26/12/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES