


Tubo patrón número
Reference standard #

1C2085

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	60,3	Cliente Client	NEXTEEL	Ciclo Product	60278
Espesor [mm] Wall Thickness	5,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	42955
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5463301

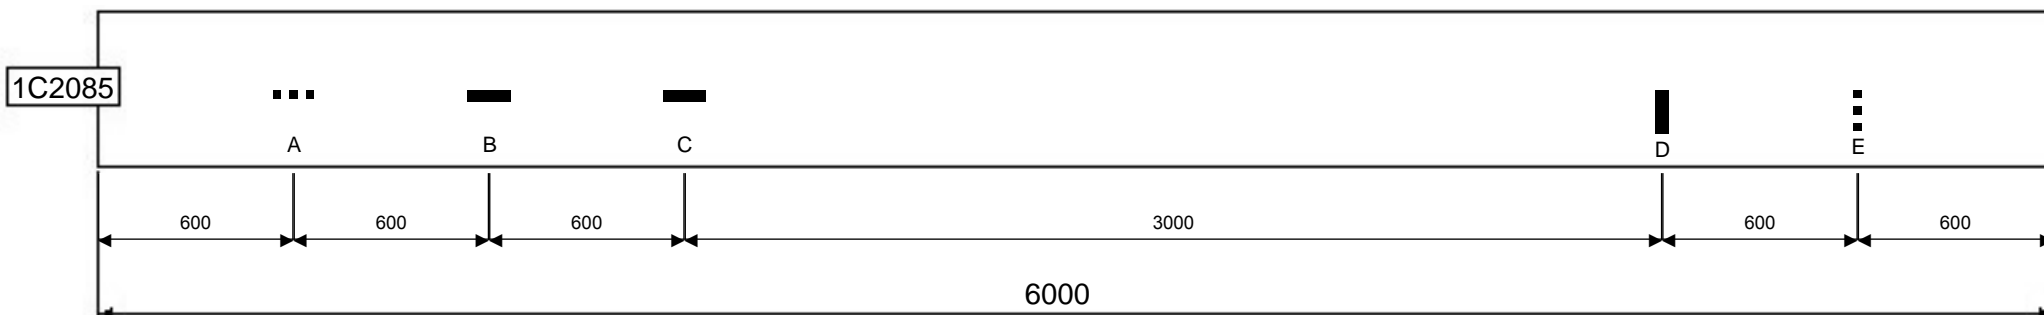

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,633	0,468	0,550	50,80	48,00	0,628	0,631	0,91	Pablo Mazzeo	26/10/10
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	48,00	0,330	0,323	0,91	Pablo Mazzeo	26/10/10
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,633	0,468	0,550	50,80	48,00	0,593	0,601	0,93	Pablo Mazzeo	26/10/10
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	35,50	0,275	0,289	0,91	Pablo Mazzeo	26/10/10
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	23,00	0,339	0,343	0,91	Pablo Mazzeo	26/10/10

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
 - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha
Date 26/10/2010
11:05:59 a.m.

Hoja
Page 1/2

Documento
Vigencia TAND-001-05
17/04/2006