

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



SS0212

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	244,48	Cliente Client	ECOPETROL	Ciclo Product	64744				
Espesor [mm] Wall Thickness	11,99	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	72780				
Trazabilidad Traceability	70250			Expediente Manufacturing Order	541803				

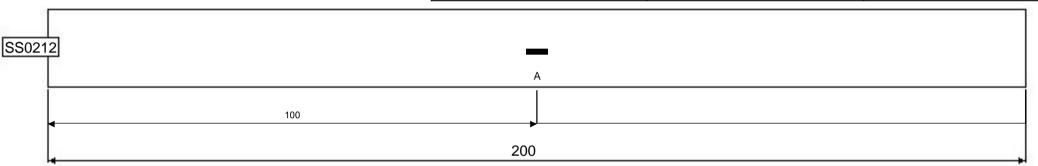

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

	icion ition	Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth			Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
/	Δ	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,689	0,510	0,600	50,80	45,50	0,592	0,594	0,93	Sebastian Monteros	16/08/10

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES