

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0605



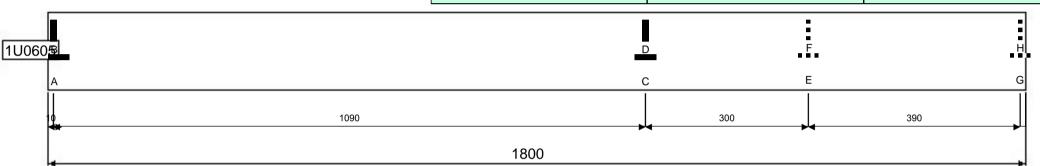

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	25,40	24,00	0,688	0,682	0,93	Pablo Mazzeo	10/10/12
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	37,50	0,657	0,672	0,88	Pablo Mazzeo	10/10/12
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	25,40	24,00	0,698	0,679	0,93	Pablo Mazzeo	10/10/12
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	25,40	23,50	0,668	0,681	0,92	Pablo Mazzeo	10/10/12
Е	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	25,40	24,50	0,682	0,650	0,93	Agustin Torres	09/10/12
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	25,40	22,70	0,627	0,653	0,95	Agustin Torres	09/10/12
G	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	25,40	24,50	0,714	0,709	0,94	Dante Antunez	09/10/12
Н	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	23,00	0,698	0,720	0,93	Agustin Torres	09/10/12

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 10/10/2012 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 11:48:37 a.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0605

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	82,55	Cliente Client	PERFO EQUIPOS	Ciclo Product	16956				
Espesor [mm] Wall Thickness	12,7	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	25150				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES