

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1c628

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	76	Cliente Client		Ciclo Product	51539			
Espesor [mm] Wall Thickness	3,2	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada <sub>Heat</sub>	0			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				

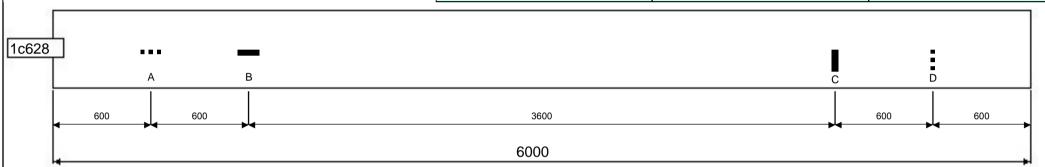

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth		Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,294	0,218	0,256	50,80	49,00	0,298	0,395	0,94	Sebastian Monteros	09/11/04
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,368	0,272	0,320	50,80	49,00	0,358	0,360	0,94	Sebastian Monteros	09/11/04
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,184	0,136	0,160	50,80	49,00	0,335	0,341	0,93	Sebastian Monteros	09/11/04
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,184	0,136	0,160	50,80	46,00	0,286	0,275	0,96	Sebastian Monteros	09/11/04

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO