

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0547



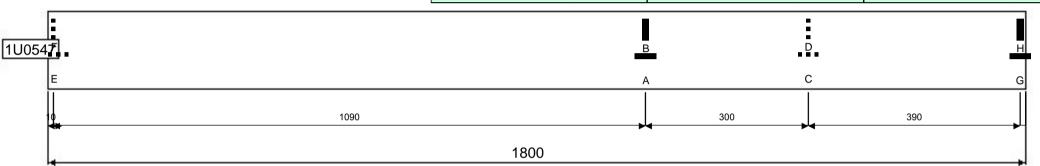

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,520	0,385	0,453	38,00	37,80	0,494	0,509	0,83	Agustin Torres	15/11/11
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,520	0,385	0,453	38,00	36,00	0,495	0,483	0,83	Agustin Torres	15/11/11
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,520	0,385	0,453	38,00	37,80	0,491	0,473	0,83	Agustin Torres	15/11/11
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,520	0,385	0,453	38,00	32,00	0,473	0,512	0,83	Agustin Torres	15/11/11
Е	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,25	5	±15	0,520	0,385	0,453	38,00	37,80	0,480	0,499	0,25	Agustin Torres	09/05/13
F	Transversal Interno Transverse ID	0,50	5	±15	0,520	0,385	0,453	38,00	30,00	0,520	0,507	0,50	Agustin Torres	09/05/13
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,25	5	±15	0,520	0,385	0,453	38,00	38,00	0,500	0,502	0,25	Daniel Carcacha	09/05/13
Н	Transversal Externo Transverse OD	0,50	5	±15	0,520	0,385	0,453	38,00	30,00	0,503	0,510	0,50	Daniel Carcacha	09/05/13

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 09/05/2013 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 07:21:09 p.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0547

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	96,1	Cliente Client	FAPE	Ciclo Product	10130				
Espesor [mm] Wall Thickness	9,05	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	49114				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0851350				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES