

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C2311

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	73	Cliente Client	STOCK CENTCOMP	Ciclo Product	21339				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,25	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	49894				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5445001				

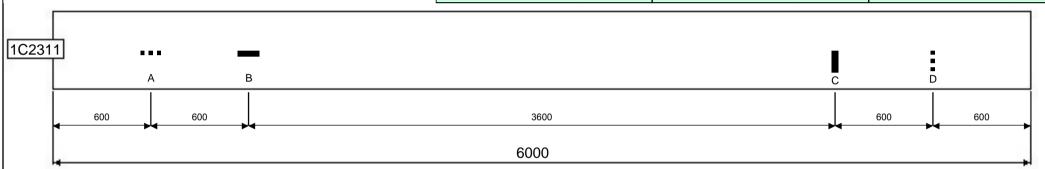

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posid Posid	•	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
А	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,359	0,266	0,313	50,80	48,00	0,320	0,330	0,83	Pablo Mazzeo	16/12/11
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,359	0,266	0,313	50,80	48,00	0,330	0,334	0,83	Pablo Mazzeo	16/12/11
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,359	0,266	0,313	50,80	38,00	0,327	0,330	0,83	Pablo Mazzeo	16/12/11
	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,359	0,266	0,313	50,80	35,00	0,340	0,340	0,83	Pablo Mazzeo	16/12/11

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2