


CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2U0518



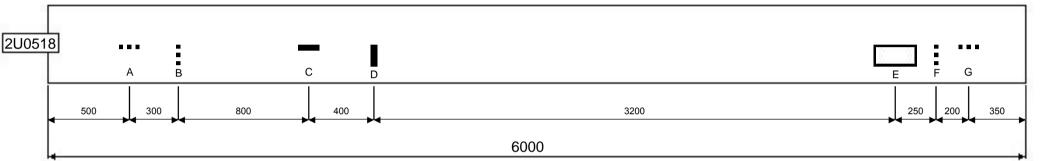

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,368	0,272	0,320	50,80	45,00	0,362	0,368	0,86	Daniel Carcacha	27/10/09
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,368	0,272	0,320	50,80	42,00	0,350	0,365	0,85	Daniel Carcacha	27/10/09
1 (-	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,368	0,272	0,320	50,80	48,60	0,357	0,350	0,85	Daniel Carcacha	27/10/09
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,368	0,272	0,320	50,80	44,50	0,359	0,357	0,84	Daniel Carcacha	27/10/09
Е	Chavetero Grove	6,00	50	+40-0	4,480	3,200	3,200	15,00	14,70	3,200	3,200	5,00	Dante Antunez	27/10/09
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,736	0,544	0,640	50,80	42,00	0,725	0,732	0,86	Daniel Carcacha	27/10/09
G	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,736	0,544	0,640	50,80	45,00	0,733	0,728	0,86	Daniel Carcacha	27/10/09

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

TAND-001-05

17/04/2006

Documento

Vigencia

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

2U0518

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	168,3	Cliente Client	TOTAL AUSTRAL	Ciclo Product	86930				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,4	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	67283				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES