

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1C2967

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	76,1	Cliente Client	Dalmine Piombino	Ciclo Product	21231				
Espesor [mm] Wall Thickness	3,6	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	25230				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/6440.02				

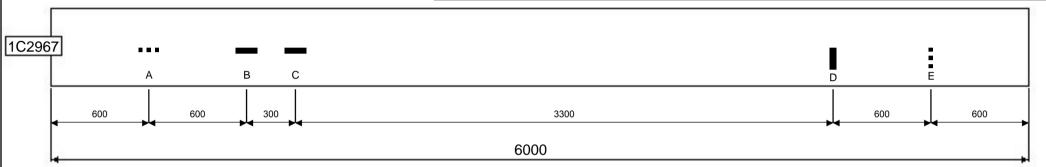

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,414	0,306	0,360	50,00	50,00	0,347	0,356	0,83	Agustin Torres	13/05/19
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,414	0,306	0,360	50,00	50,00	0,395	0,405	0,83	Agustin Torres	13/05/19
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	14	±15	0,575	0,425	0,500	50,00	50,00	0,537	0,545	0,84	Agustin Torres	13/05/19
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,414	0,306	0,360	50,00	41,50	0,397	0,402	0,84	Agustin Torres	13/05/19
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,414	0,306	0,360	50,00	33,00	0,354	0,388	0,83	Agustin Torres	13/05/19

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES