


Tubo patrón número  
Reference standard #

**1C2078**

### Datos del Producto Product Information

|                                |      |                                       |                    |                                   |         |
|--------------------------------|------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------|
| Diametro [mm]<br>Diameter      | 88,9 | Cliente<br>Client                     | OCTG SMLS<br>STOCK | Ciclo<br>Product                  | 65129   |
| Espesor [mm]<br>Wall Thickness | 6,45 | Tratamiento Termico<br>Heat Treatment | NO                 | Colada<br>Heat                    | 42316   |
| Trazabilidad<br>Traceability   | 0    |                                       |                    | Expediente<br>Manufacturing Order | 5522510 |

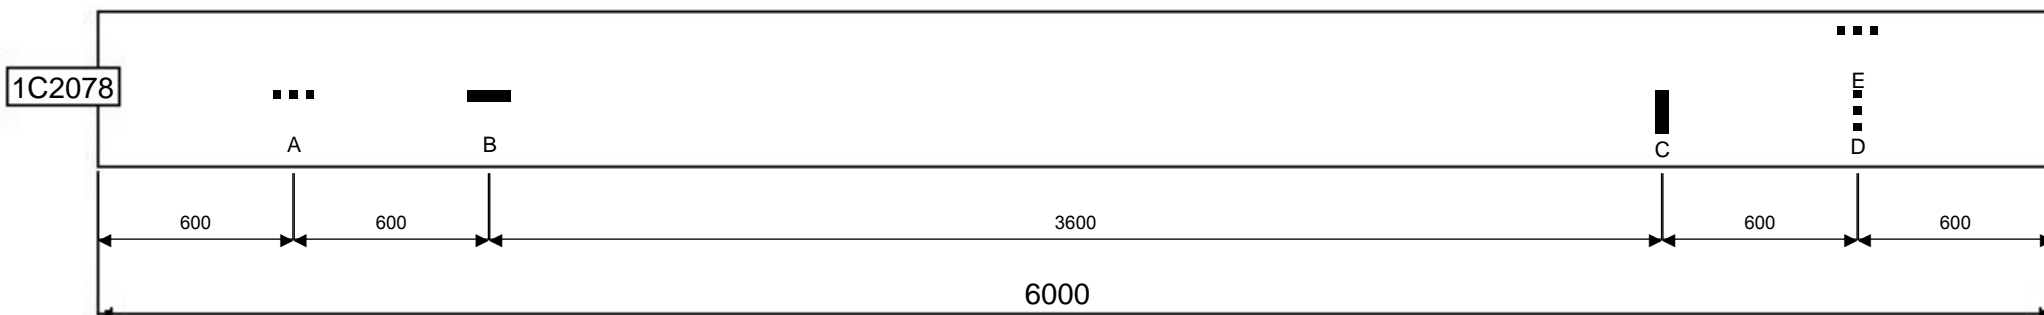

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion<br>Position | Tipo de Notch<br>Notch Type             | Ancho / Diam<br>Max [mm]<br>Max Width / Diam | Profundidad<br>Nominal [%]<br>Depth | Tolerancia<br>[%]<br>Tolerance | Profundidad<br>Maxima [mm]<br>Max Depth | Profundidad<br>Minima [mm]<br>Min Depth | Profundidad<br>Nominal [mm]<br>Nom Depth | Longitud<br>Maxima [mm]<br>Max Length | Longitud<br>[mm]<br>Length | Profundidad<br>A [mm]<br>Depth A | Profundidad<br>B [mm]<br>Depth B | Ancho / Diam<br>[mm]<br>Width / Diam | Responsable<br>Responsible | Fecha<br>Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A                    | Longitudinal Interno<br>Longitudinal ID | 0,90   | 5                                   | ±15                            | 0,371                                   | 0,274                                   | 0,323                                    | 46,00                                 | 46,00                      | 0,346                            | 0,349                            | 0,90                                 | Agustin Torres             | 07/10/10      |
| B                    | Longitudinal Externo<br>longitudinal OD | 1,00   | 5                                   | ±15                            | 0,371                                   | 0,274                                   | 0,323                                    | 50,00                                 | 46,00                      | 0,353                            | 0,355                            | 0,92                                 | Agustin Torres             | 07/10/10      |
| C                    | Transversal Externo<br>Transverse OD    | 1,00   | 5                                   | ±15                            | 0,371                                   | 0,274                                   | 0,323                                    | 50,00                                 | 43,00                      | 0,346                            | 0,341                            | 0,92                                 | Agustin Torres             | 07/10/10      |
| D                    | Transversal Interno<br>Transverse ID    | 1,00   | 5                                   | ±15                            | 0,371                                   | 0,274                                   | 0,323                                    | 50,00                                 | 34,50                      | 0,326                            | 0,320                            | 0,91                                 | Agustin Torres             | 07/10/10      |
| E                    | Longitudinal Interno<br>Longitudinal ID | 1,00   | 13                                  | ±15                            | 0,927                                   | 0,685                                   | 0,806                                    | 50,80                                 | 48,00                      | 0,874                            | 0,868                            | 0,87                                 | Default Default            | 09/07/12      |

#### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número  
Reference standard #**1C2078****Datos del Producto**  
Product Information

|                                |      |                                       |                    |                                   |         |
|--------------------------------|------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------|
| Diametro [mm]<br>Diameter      | 88,9 | Cliente<br>Client                     | OCTG SMLS<br>STOCK | Ciclo<br>Product                  | 65129   |
| Espesor [mm]<br>Wall Thickness | 6,45 | Tratamiento Termico<br>Heat Treatment | NO                 | Colada<br>Heat                    | 42316   |
| Trazabilidad<br>Traceability   | 0    |                                       |                    | Expediente<br>Manufacturing Order | 5522510 |

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000     Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey     Codigo:**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

## Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**