

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



2i223

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	117,76	Cliente Client	Ciclo Product	50668				
Espesor [mm] Wall Thickness	8,08	Tratamiento Termico	Colada Heat	0				
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order					

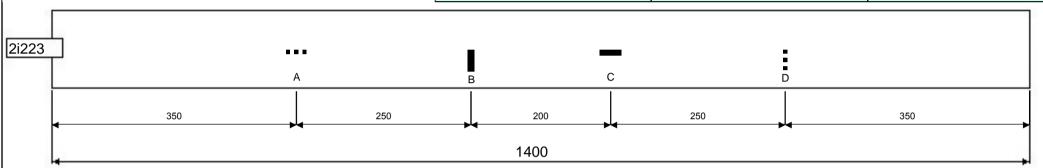

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicio Position	· ·	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,929	0,687	0,808	50,00	49,20	0,800	0,800	0,63	Sebastian Monteros	03/08/04
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,929	0,687	0,808	50,00	49,20	0,830	0,850	0,73	Sebastian Monteros	03/08/04
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,929	0,687	0,808	50,00	48,70	0,820	0,820	0,73	Sebastian Monteros	03/08/04
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,929	0,687	0,808	50,00	48,00	0,800	0,780	0,75	Sebastian Monteros	03/08/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ300 Codigo: 302-916E

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO