


Tubo patrón número
Reference standard #

CF031

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	Ciclo Product	67286	
Espesor [mm] Wall Thickness	6,45	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order		

CF031

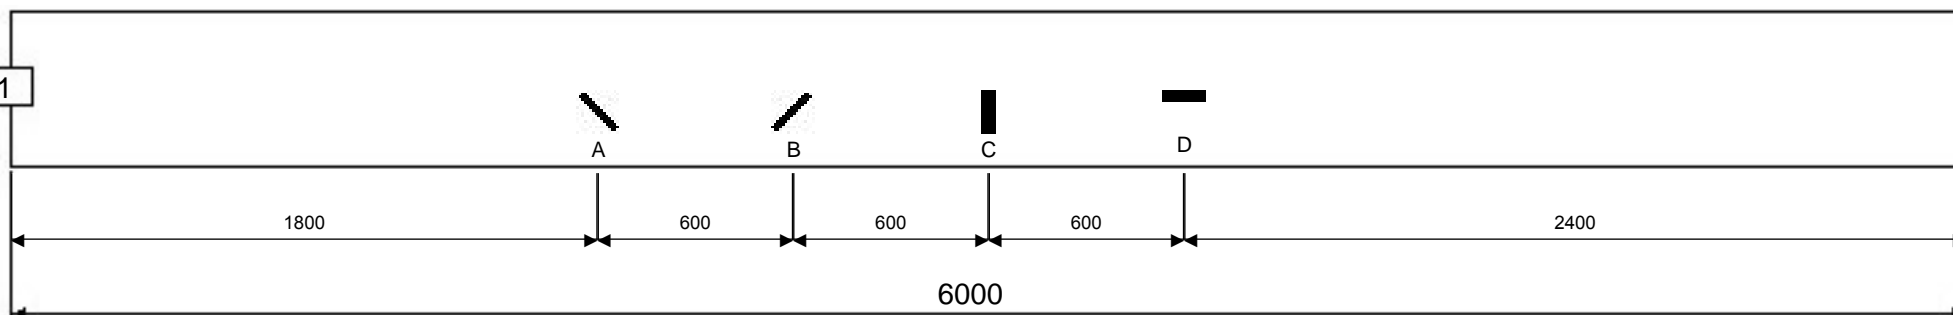

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Oblicuo Izquierdo Externo	0,50	5	±15	0,371	0,274	0,323	25,40	24,80	0,340	0,340	0,50	Sebastian Monteros	22/02/07
B	Oblicuo Derecho Externo	0,50	5	±15	0,371	0,274	0,323	25,40	24,80	0,310	0,310	0,49	Sebastian Monteros	22/02/07
C	Transversal Externo Transverse OD	0,50	5	±15	0,371	0,274	0,323	25,40	25,00	0,340	0,340	0,49	Sebastian Monteros	22/02/07
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	5	±15	0,371	0,274	0,323	25,40	25,00	0,350	0,350	0,48	Sebastian Monteros	22/02/07

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ300 Codigo: 302-916E

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
 - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES