


Tubo patrón número
Reference standard #

2u105

Datos del Producto Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---|
| Diametro [mm] Diameter | 177,8 | Cliente Client | Ciclo Product | 0 | |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 13,15 | Tratamiento Termico Heat Treatment | NO | Colada Heat | 0 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | Expediente Manufacturing Order | | |

2u105

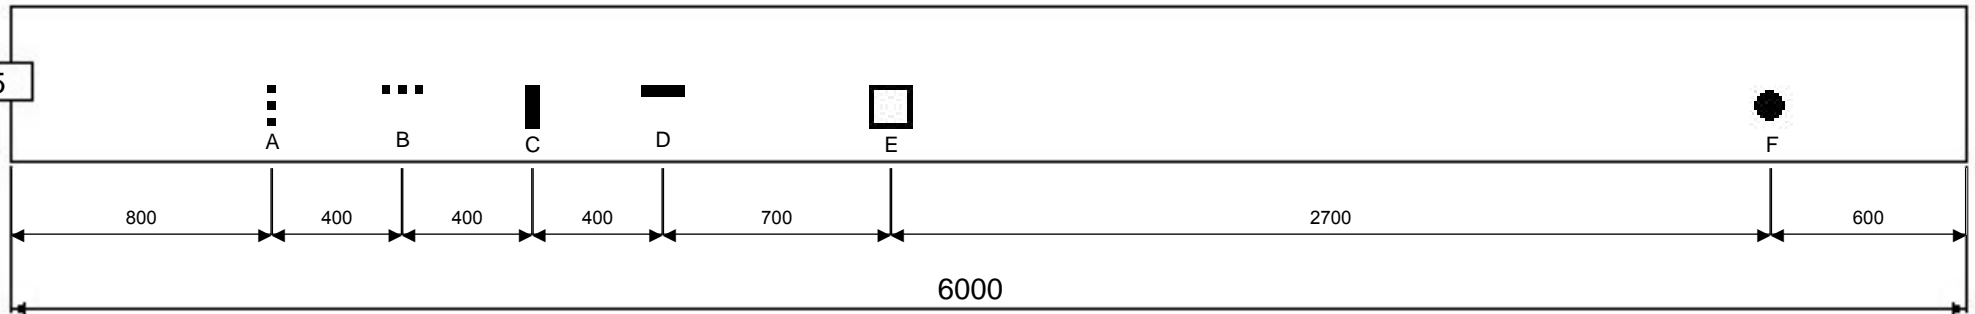

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundida d A [mm] Depth A | Profundida d B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 8 | ±15 | 1,210 | 0,894 | 1,052 | 25,40 | 25,20 | 1,130 | 1,130 | 0,93 | Sebastian Monteros | 21/11/06 |
| B | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 8 | ±15 | 1,210 | 0,894 | 1,052 | 25,40 | 25,20 | 1,300 | 1,300 | 0,80 | Sebastian Monteros | 21/11/06 |
| C | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 8 | ±15 | 1,210 | 0,894 | 1,052 | 25,40 | 24,40 | 1,000 | 1,000 | 0,80 | Sebastian Monteros | 21/11/06 |
| D | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 8 | ±15 | 1,210 | 0,894 | 1,052 | 25,40 | 25,00 | 0,890 | 0,890 | 0,80 | Sebastian Monteros | 21/11/06 |
| E | Reduccion de Espesor Externo | 35,00 | 13 | ±15 | 1,890 | 1,397 | 1,644 | 75,00 | 75,00 | - | - | 35,00 | Sebastian Monteros | 21/11/06 |
| F | Cono Interno ID Cone | 25,00 | 50 | ±15 | 7,561 | 5,589 | 6,575 | - | - | 3,500 | - | 25,00 | Sebastian Monteros | 21/11/06 |

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

Tubo patrón número
Reference standard #

2u105

Datos del Producto
Product Information

| | | | | |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Diametro [mm] Diameter | 177,8 | Cliente Client | Ciclo Product | 0 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 13,15 | Tratamiento Termico Heat Treatment | Colada Heat | 0 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | Expediente Manufacturing Order | |

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ300 Codigo: 302-916E

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO