

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C3019



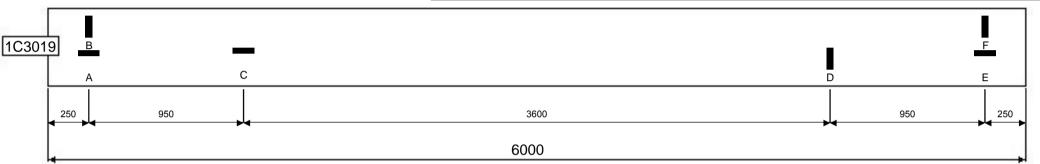

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,776	0,573	0,675	50,00	50,00	0,715	0,748	0,84	Carlos Aguilar	27/09/19
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,776	0,573	0,675	50,00	40,00	0,720	0,708	0,88	Carlos Aguilar	27/09/19
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,776	0,573	0,675	50,00	50,00	0,750	0,738	0,84	Carlos Aguilar	27/09/19
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,776	0,573	0,675	50,00	40,00	0,720	0,740	0,84	Carlos Aguilar	27/09/19
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,776	0,573	0,675	50,00	50,00	0,710	0,736	0,82	Carlos Aguilar	27/09/19
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,776	0,573	0,675	50,00	40,00	0,731	0,735	0,86	Carlos Aguilar	27/09/19

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

TAND-001-05

17/04/2006

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C3019

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client		Ciclo Product	50096				
Espesor [mm] Wall Thickness	13,49	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	27479				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5030504				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES