


Tubo patrón número
Reference standard #

1U0101

Datos del Producto

Product Information

Diametro [mm] Diameter	73	Cliente Client	Ciclo Product	21042
Espesor [mm] Wall Thickness	6,25	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	40651
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order	

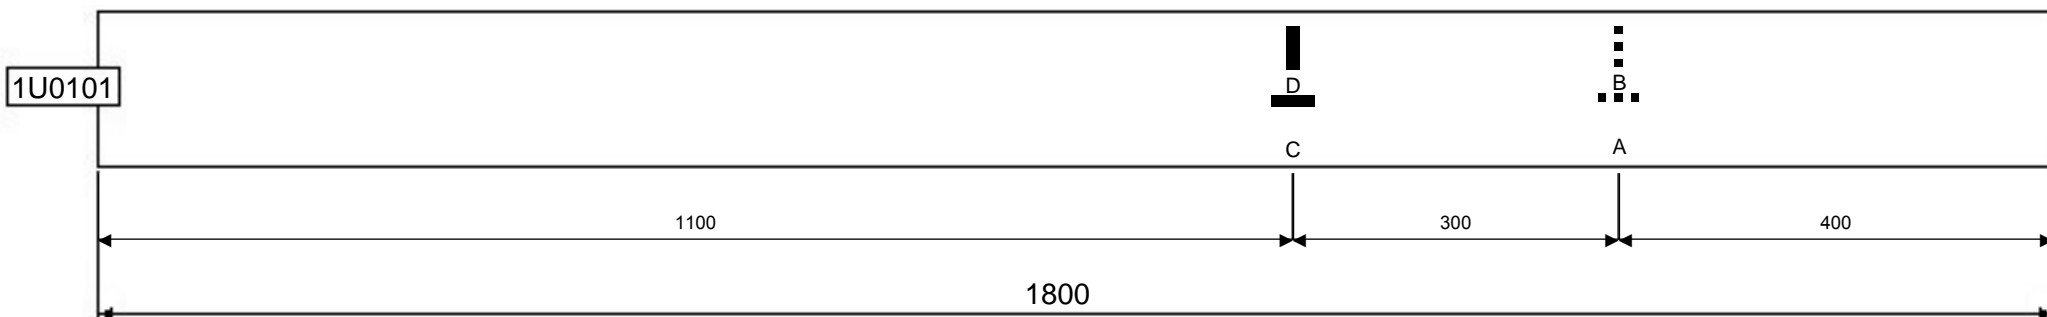

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,359	0,266	0,313	50,00	48,00	0,336	0,340	0,89	Sebastian Monteros	28/12/06
B	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,359	0,266	0,313	50,00	37,00	0,353	0,355	0,99	Sebastian Monteros	28/12/06
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,359	0,266	0,313	50,00	48,00	0,330	0,353	0,84	Sebastian Monteros	28/12/06
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,359	0,266	0,313	50,00	37,00	0,352	0,337	0,86	Sebastian Monteros	28/12/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date

28/12/2006
09:20:34 a.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006