


Tubo patrón número
Reference standard #

1T0192

Datos del Producto Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------|
| Diametro [mm] Diameter | 114,3 | Cliente Client | BOYLES BROS DIA | Ciclo Product | 14368 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 6,35 | Tratamiento Termico Heat Treatment | SI | Colada Heat | 0 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | |

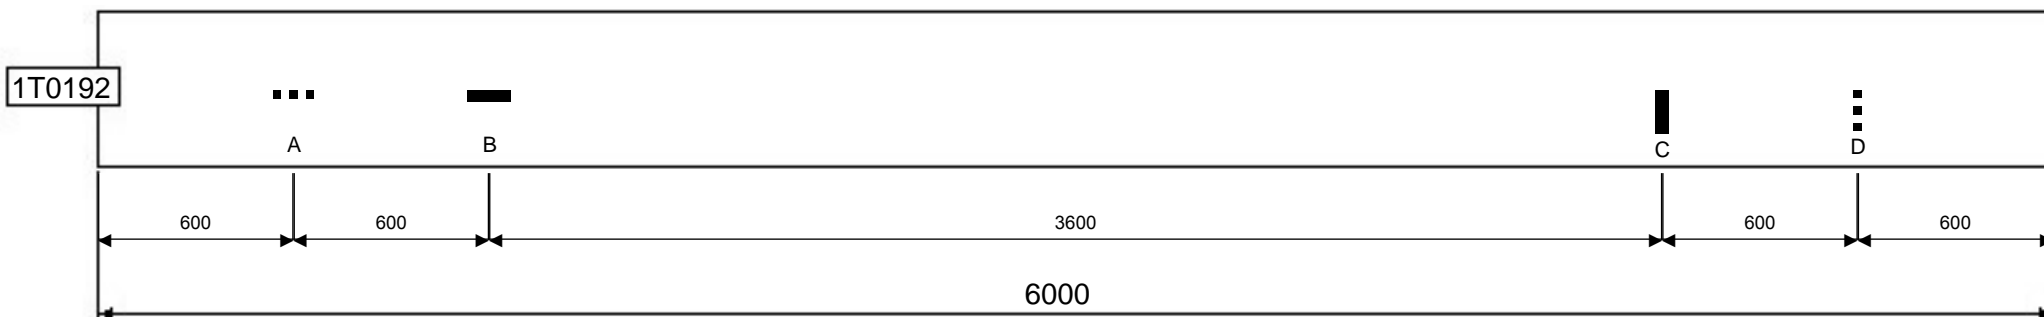

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundidad A [mm] Depth A | Profundidad B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 10 | ±15 | 0,730 | 0,540 | 0,635 | 50,80 | 48,00 | 0,712 | 0,728 | 0,82 | Dante Antunez | 10/08/15 |
| B | Longitudinal Externo Longitudinal OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,365 | 0,270 | 0,318 | 50,80 | 48,00 | 0,330 | 0,353 | 0,84 | Dante Antunez | 10/08/15 |
| C | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,365 | 0,270 | 0,318 | 50,80 | 46,00 | 0,354 | 0,357 | 0,78 | Dante Antunez | 10/08/15 |
| D | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 10 | ±15 | 0,730 | 0,540 | 0,635 | 50,80 | 40,00 | 0,729 | 0,722 | 0,84 | Agustin Torres | 10/08/15 |

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
 - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date

10/08/2015
05:13:02 p.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006