

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número

2u178

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	273,1	Cliente Client	Ciclo Product	72383				
Espesor [mm] Wall Thickness	15,09	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada <sub>Heat</sub>	23261				
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order					

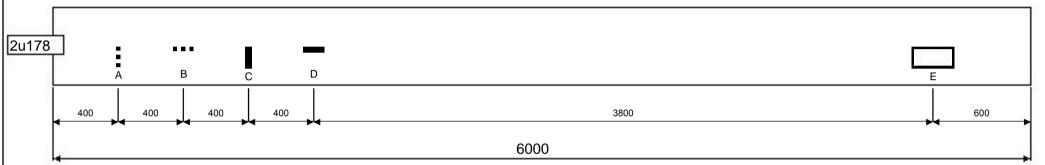

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,868	0,641	0,755	50,80	49,00	0,750	0,780	0,95	Sebastian Monteros	24/06/04
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,868	0,641	0,755	50,80	49,00	0,840	0,820	0,93	Sebastian Monteros	24/06/04
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,868	0,641	0,755	50,80	43,00	0,800	0,810	0,93	Sebastian Monteros	24/06/04
1 1)	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,868	0,641	0,755	50,80	45,00	0,820	0,830	0,94	Sebastian Monteros	24/06/04
E	Chavetero Grove	16,00	50	±15	8,677	6,413	7,545	30,00	30,00	0,000	0,000	16,00	Sebastian Monteros	24/06/04

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

24/06/2004 Fecha Hoja TAND-001-05 Documento OT-PMANT 1/2 12:27:28 p.m. 17/04/2006 Vigencia