

## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 


TAND-001-05

17/04/2006

Documento


Vigencia

NDT Reference Standard Certificate



**CF0107** 

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	73,02	Cliente Client	PETROBEL- EGIPTO	Ciclo Product	66203			
Espesor [mm] Wall Thickness	5,51	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	30192			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/0903-02			

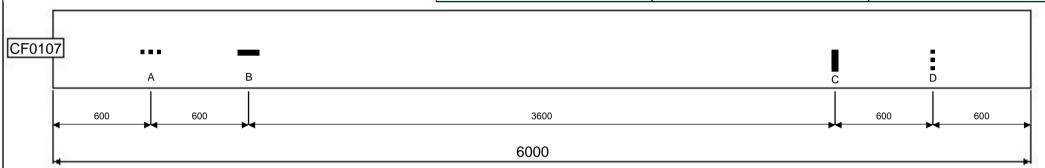

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	6	±15	0,355	0,262	0,309	50,80	48,00	0,290	0,347	0,85	Sebastian Monteros	28/07/08
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	6	±15	0,355	0,262	0,309	50,80	44,00	0,320	0,336	0,85	Sebastian Monteros	28/07/08
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	6	±15	0,355	0,262	0,309	50,80	44,00	0,308	0,318	0,83	Sebastian Monteros	28/07/08
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	6	±15	0,355	0,262	0,309	50,80	33,00	0,313	0,330	0,82	Sebastian Monteros	28/07/08

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES