

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1c854

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	85,73	Cliente Client	SCHLUMBE RGER	Ciclo Product	27667			
Espesor [mm] Wall Thickness	8,26	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	34223			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				

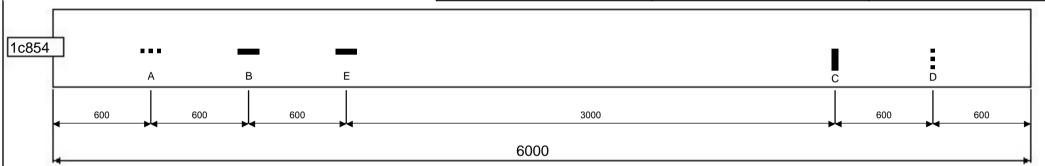

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,760	0,562	0,661	25,40	23,00	0,697	0,697	0,98	Sebastian Monteros	08/11/06
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	8	±15	0,760	0,562	0,661	25,40	23,00	0,747	0,747	0,99	Sebastian Monteros	08/11/06
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	8	±15	0,760	0,562	0,661	38,10	37,00	0,722	0,711	0,96	Sebastian Monteros	08/11/06
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	8	±15	0,760	0,562	0,661	38,10	24,00	0,693	0,693	0,97	Sebastian Monteros	08/11/06
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,475	0,351	0,413	25,40	25,40	5,000	5,000	1,00	Sebastian Monteros	08/11/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 08/11/2006 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 02:04:46 p.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006 |