

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C1514

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	TUBOS MONTERRE Y	Ciclo Product	50552				
Espesor [mm] Wall Thickness	8,6	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	20115				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	1				

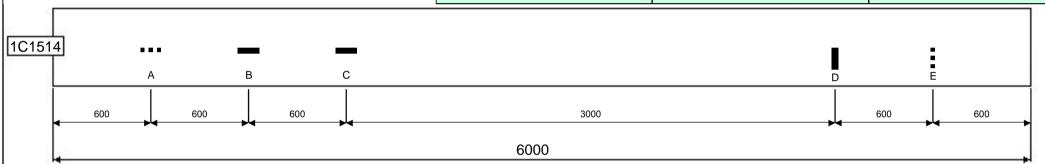

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,791	0,585	0,688	50,80	48,00	0,793	0,777	0,81	Sebastian Monteros	11/12/06
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,989	0,731	0,860	50,80	48,50	0,955	0,980	0,87	Sebastian Monteros	11/12/06
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,495	0,366	0,430	50,80	48,00	0,478	0,465	0,84	Sebastian Monteros	11/12/06
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,495	0,366	0,430	50,80	43,00	0,444	0,494	0,85	Sebastian Monteros	11/12/06
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,495	0,366	0,430	50,80	38,00	0,385	0,454	0,84	Sebastian Monteros	11/12/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2