


Tubo patrón número  
Reference standard #

**FA0143**

### Datos del Producto Product Information

|                                |        |                                       |                                     |                                   |       |
|--------------------------------|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| Diametro [mm]<br>Diameter      | 168,28 | Cliente<br>Client                     | ESC 1:10<br>CALI/VER - 4<br>1/2 3SV | Ciclo<br>Product                  | 83437 |
| Espesor [mm]<br>Wall Thickness | 10,59  | Tratamiento Termico<br>Heat Treatment | NO                                  | Colada<br>Heat                    | 0     |
| Trazabilidad<br>Traceability   | 0      |                                       |                                     | Expediente<br>Manufacturing Order |       |

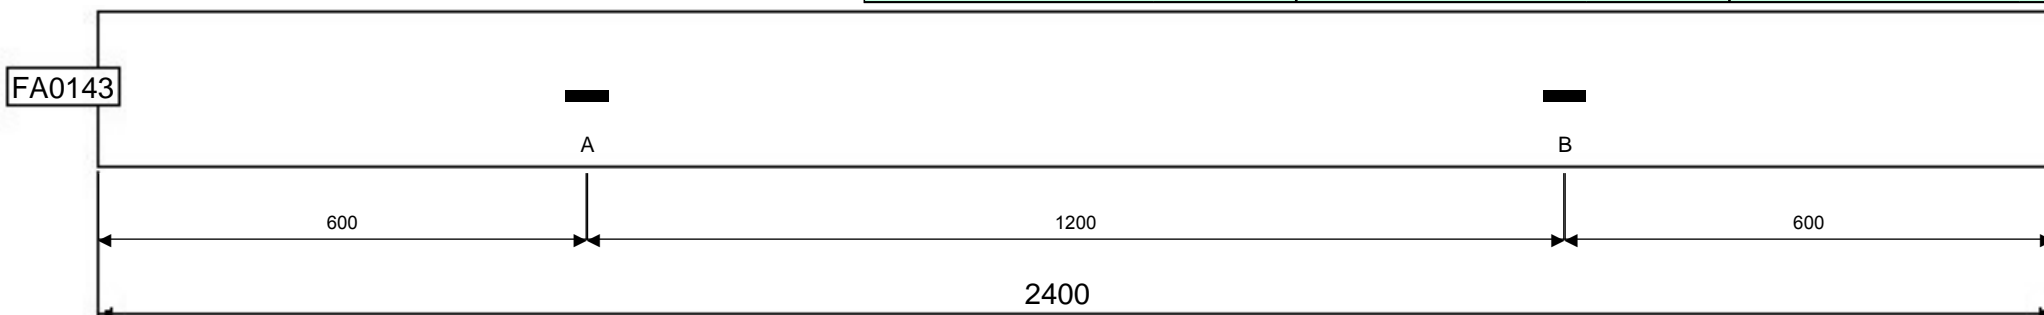

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion<br>Position | Tipo de Notch<br>Notch Type             | Ancho / Diam<br>Max [mm]<br>Max Width / Diam | Profundidad<br>Nominal [%]<br>Depth | Tolerancia<br>[%]<br>Tolerance | Profundidad<br>Maxima [mm]<br>Max Depth | Profundidad<br>Minima [mm]<br>Min Depth | Profundidad<br>Nominal [mm]<br>Nom Depth | Longitud<br>Maxima [mm]<br>Max Length | Longitud<br>[mm]<br>Length | Profundidad A [mm]<br>Depth A | Profundidad B [mm]<br>Depth B | Ancho / Diam<br>[mm]<br>Width / Diam | Responsable<br>Responsible | Fecha<br>Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A                    | Longitudinal Externo<br>longitudinal OD | 0,30   | 5                                   | ±15                            | 0,572                                   | 0,423                                   | 0,498                                    | 10,00                                 | 10,00                      | 0,541                         | 0,535                         | 0,30                                 | Sebastian Monteros         | 19/08/20      |
| B                    | Longitudinal Externo<br>longitudinal OD | 0,30   | 5                                   | ±15                            | 0,572                                   | 0,423                                   | 0,498                                    | 10,00                                 | 10,00                      | 0,538                         | 0,530                         | 0,30                                 | Sebastian Monteros         | 19/08/20      |

### Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000   Codigo: 302-711A

#### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

|          |               |                             |              |     |                       |                           |
|----------|---------------|-----------------------------|--------------|-----|-----------------------|---------------------------|
| OT-PMANT | Fecha<br>Date | 19/08/2020<br>11:19:37 a.m. | Hoja<br>Page | 1/2 | Documento<br>Vigencia | TAND-001-05<br>17/04/2006 |
|----------|---------------|-----------------------------|--------------|-----|-----------------------|---------------------------|