


Tubo patrón número
Reference standard #

1C2826

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	60,32	Cliente Client	SMLS STRATEGIC	Ciclo Product	88251
Espesor [mm] Wall Thickness	4,83	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	49777
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5493801

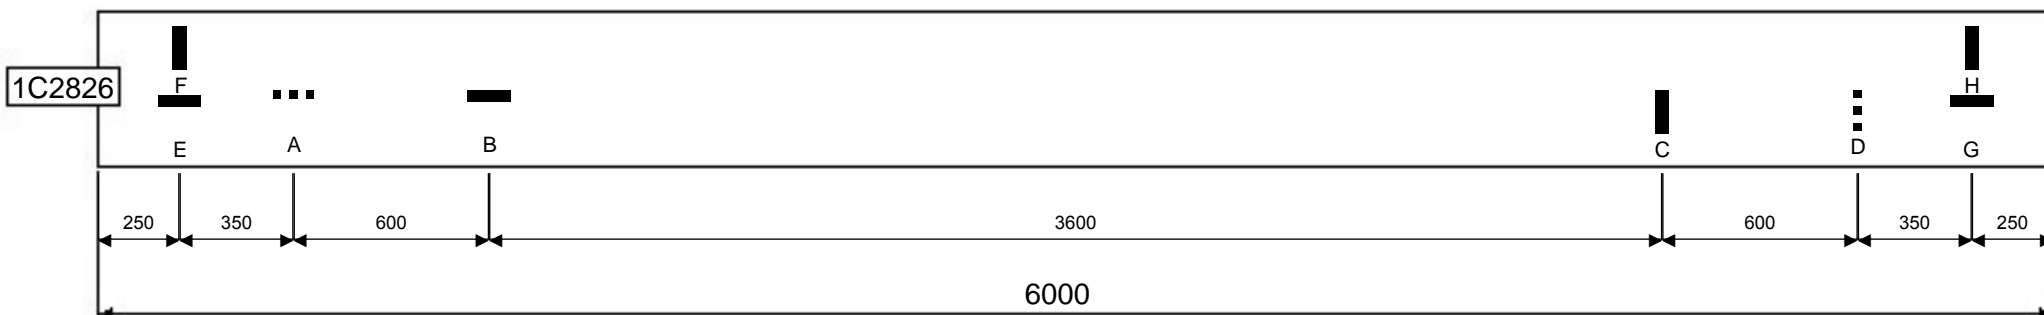

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,84	10	±15	0,555	0,411	0,483	50,00	50,00	0,555	0,550	0,84	Carlos Aguilar	15/06/18
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	50,00	0,302	0,308	0,86	Carlos Aguilar	30/05/18
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	34,90	0,338	0,329	0,82	Carlos Aguilar	30/05/18
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,555	0,411	0,483	50,00	19,00	0,452	0,433	0,83	Agustin Torres	15/06/18
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	6	±15	0,355	0,263	0,309	50,80	50,00	0,300	0,310	0,99	Default Default	14/10/19
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	6	±15	0,355	0,263	0,309	50,80	50,00	0,320	0,310	0,99	Default Default	14/10/19
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	6	±15	0,355	0,263	0,309	50,80	50,00	0,325	0,330	0,99	Default Default	14/10/19
H	Transversal Externo Transverse OD	1,00	6	±15	0,355	0,263	0,309	50,80	50,00	0,325	0,330	0,99	Default Default	14/10/19

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2826**Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	60,32	Cliente Client	SMLS STRATEGIC	Ciclo Product	88251
Espesor [mm] Wall Thickness	4,83	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	49777
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5493801

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES