

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0483

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	117,5	Cliente Client	WEATHERF ORD	Ciclo Product	15161				
Espesor [mm] Wall Thickness	11,13	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	40794				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/5033.02				

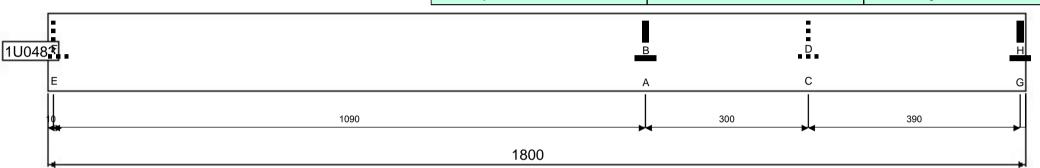

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,640	0,473	0,557	38,00	37,00	0,607	0,600	0,90	Dante Antunez	06/08/10
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,640	0,473	0,557	38,00	31,30	0,623	0,626	0,92	Dante Antunez	06/08/10
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,640	0,473	0,557	38,00	36,20	0,622	0,623	0,91	Dante Antunez	06/08/10
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,640	0,473	0,557	38,00	31,70	0,606	0,573	0,64	Dante Antunez	06/08/10
Е	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,640	0,473	0,557	38,00	37,00	0,596	0,594	0,83	Dante Antunez	11/01/14
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,640	0,473	0,557	38,00	31,50	0,578	0,586	0,84	Dante Antunez	11/01/14
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,640	0,473	0,557	38,00	36,40	0,592	0,603	0,84	Dante Antunez	11/01/14
Н	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,640	0,473	0,557	38,00	32,00	0,590	0,618	0,85	Dante Antunez	11/01/14

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT Fecha 11/01/2014 Hoja 1/2 Documento TAND-001-05 Vigencia 17/04/2006



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0483

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	117,5	Cliente Client	WEATHERF ORD	Ciclo Product	15161			
Espesor [mm] Wall Thickness	11,13	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	40794			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/5033.02			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES