


Tubo patrón número
Reference standard #

1U0572

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	95,25	Cliente Client	CINTOLO HNOS	Ciclo Product	53702
Espesor [mm] Wall Thickness	15	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	21845
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5532003

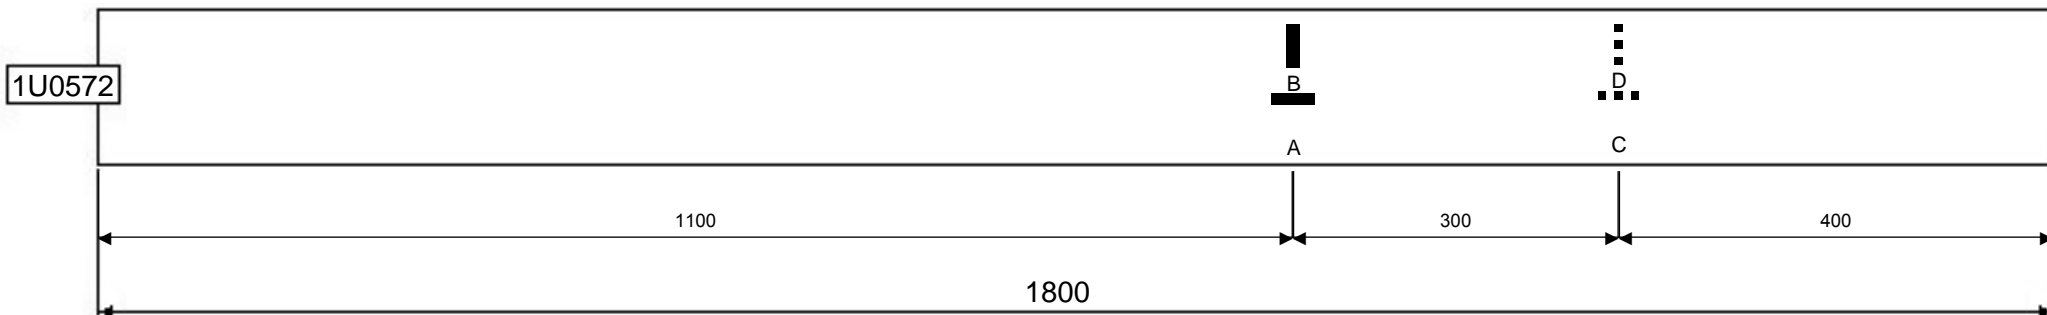

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,863	0,638	0,750	38,00	36,40	0,825	0,832	0,92	Agustin Torres	27/03/12
B	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,863	0,638	0,750	38,00	37,60	0,802	0,829	0,93	Agustin Torres	27/03/12
C	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,725	1,275	1,500	38,00	37,50	1,602	1,618	0,93	Agustin Torres	27/03/12
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,725	1,275	1,500	38,00	25,00	1,596	1,632	0,95	Agustin Torres	27/03/12

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
 - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES