

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



21275

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	93,22	Cliente Client	Ciclo Product	16261				
Espesor [mm] Wall Thickness	11,68	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada _{Heat}	0				
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order					

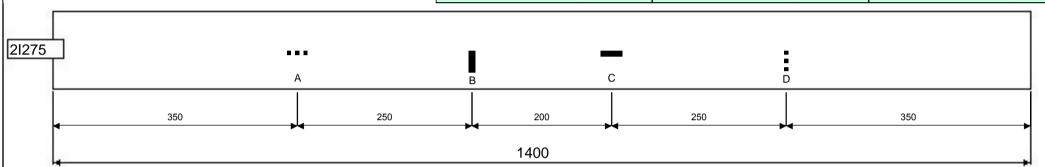

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,672	0,496	0,584	25,40	24,80	0,600	0,650	0,60	Sebastian Monteros	05/08/04
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,672	0,496	0,584	25,40	24,20	0,640	0,660	0,60	Sebastian Monteros	05/08/04
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,672	0,496	0,584	25,40	24,50	0,660	0,630	0,60	Sebastian Monteros	05/08/04
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,672	0,496	0,584	25,40	25,00	0,540	0,610	0,60	Sebastian Monteros	05/08/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ300 Codigo: 302-916E

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

 $\hbox{2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.}\\$

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha

05/08/2004 05:35:53 p.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006