


Tubo patrón número
Reference standard #

48

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	CNOOC	Ciclo Product	66774
Espesor [mm] Wall Thickness	6,45	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	39573
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5375602

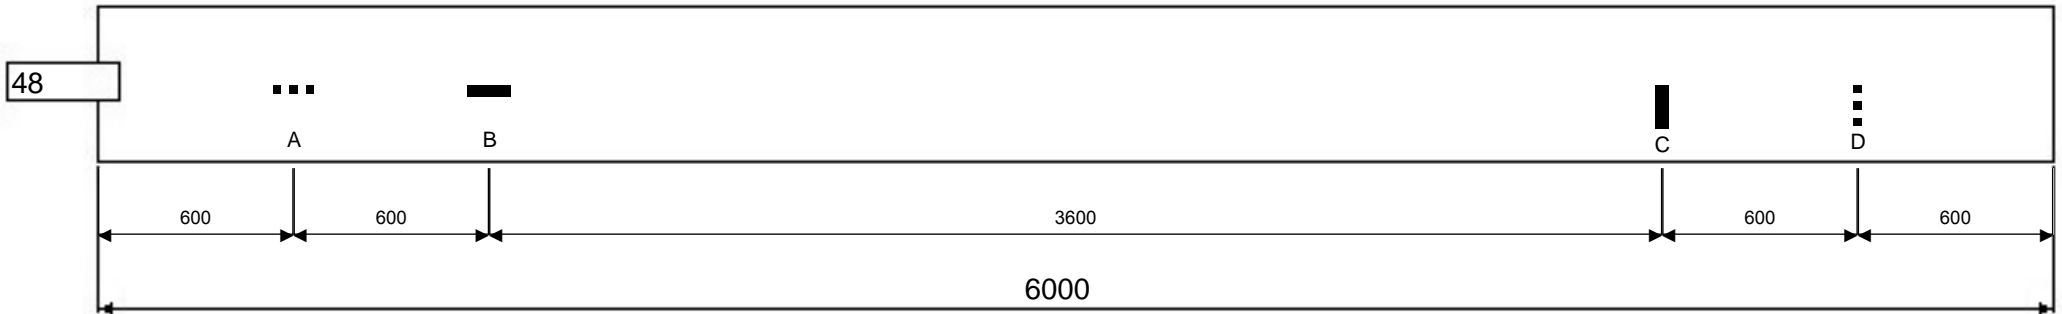

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,93	5	±15	0,371	0,274	0,323	47,60	47,60	0,339	0,348	0,93	Dante Antunez	18/06/10
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	50,80	47,70	0,370	0,366	0,94	Dante Antunez	18/06/10
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	50,80	42,20	0,369	0,363	0,92	Dante Antunez	18/06/10
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	50,80	37,30	0,351	0,349	0,92	Dante Antunez	18/06/10
E	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,84	5	±15	0,371	0,274	0,323	48,00	-	-	-	-	Default Default	14/10/10

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**48****Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	CNOOC	Ciclo Product	66774
Espesor [mm] Wall Thickness	6,45	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	39573
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5375602

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Calibre Pie de Rey Codigo:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES