

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0468



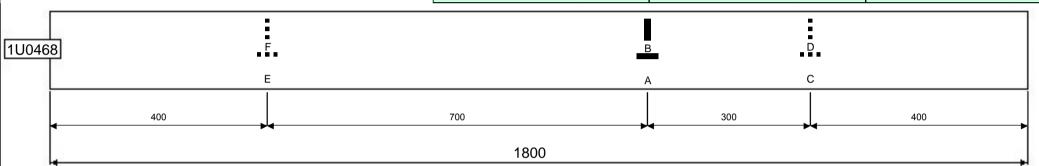

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,93	6	±15	0,347	0,257	0,302	37,60	37,60	0,344	0,332	0,93	Dante Antunez	07/07/10
В	Transversal Externo Transverse OD	0,99	6	±15	0,347	0,257	0,302	34,80	34,80	0,343	0,345	0,99	Dante Antunez	07/07/10
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,631	0,467	0,549	38,00	36,20	0,628	0,591	0,96	Dante Antunez	07/07/10
D	Transversal Interno Transverse ID	0,95	10	±15	0,631	0,467	0,549	32,00	32,00	0,610	0,623	0,95	Dante Antunez	07/07/10
Е	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	6	±15	0,347	0,257	0,302	38,00	37,00	0,325	0,321	0,92	Agustin Torres	22/10/10
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	6	±15	0,347	0,257	0,302	38,00	34,00	0,338	0,344	0,93	Agustin Torres	28/03/11

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número 1U0468

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	MRC MIDFIELD	Ciclo Product	84753				
Espesor [mm] Wall Thickness	5,49	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	40490				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/3951.03				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES