


Tubo patrón número
Reference standard #

1U0552

Datos del Producto Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------|
| Diametro [mm] Diameter | 108 | Cliente Client | STOCK DIMI | Ciclo Product | 27051 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 18,2 | Tratamiento Termico Heat Treatment | NO | Colada Heat | 49576 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | 5289703 |

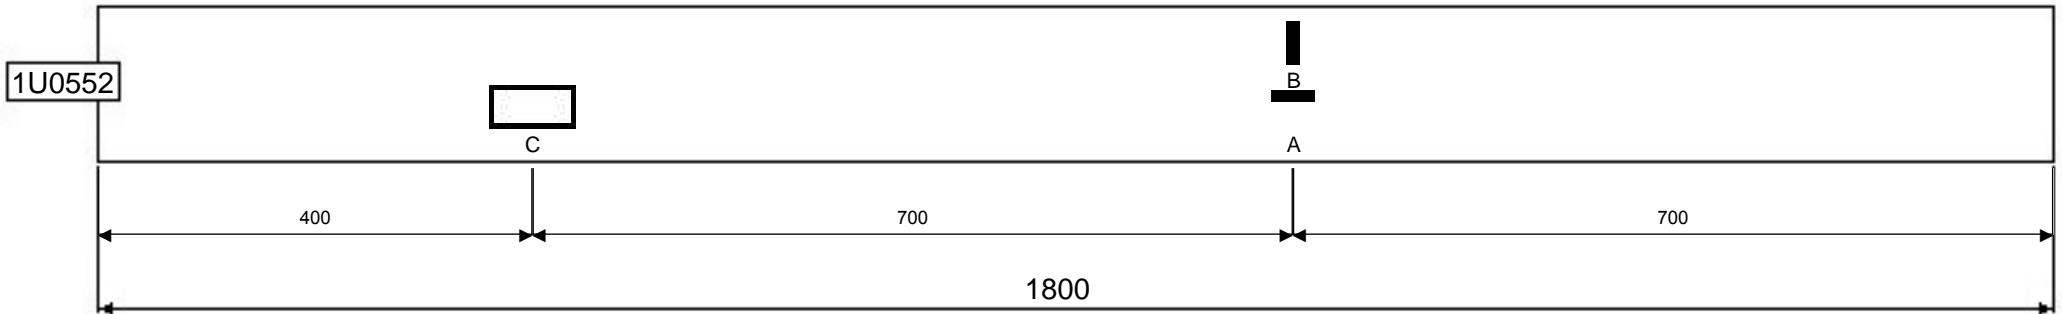

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundidad A [mm] Depth A | Profundidad B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 5 | ±15 | 1,047 | 0,774 | 0,910 | 38,00 | 37,60 | 0,965 | 0,955 | 0,84 | Agustin Torres | 22/12/11 |
| B | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 5 | ±15 | 1,047 | 0,774 | 0,910 | 38,00 | 35,20 | 0,926 | 0,938 | 0,92 | Agustin Torres | 22/12/11 |
| C | Chavetero Grove | 8,00 | 50 | ±15 | 10,465 | 7,735 | 9,100 | 25,00 | 25,00 | 9,800 | 9,800 | 7,00 | Agustin Torres | 28/01/21 |

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
 - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date

28/01/2021
03:37:24 p.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006