

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1C1826

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	48,3	Cliente Client	TUBOS MONTRRRE Y	Ciclo Product	50541				
Espesor [mm] Wall Thickness	3,7	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada <sub>Heat</sub>	30611				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5056502				

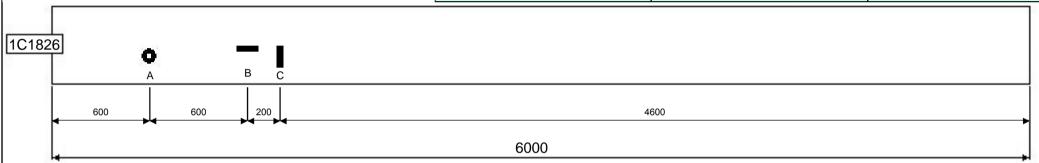

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm]	Profundidad Nominal [%]	Tolerancia [%]	Profundidad Maxima [mm]	Profundidad Minima [mm]	Profundidad Nominal [mm]	Longitud Maxima	Longitud [mm]	Profundida d A [mm]	Profundida d B [mm]	Ancho / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
1 conton	Noton Type	Max Width / Diam	Depth	Tolerance	Max Depth	Min Depth	Nom Depth	[mm] Max Length	Length	Depth A	Depth B	[mm] Width / Diam	rtooponoisio	Buto
Α	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Nicolas Lorenzato	26/06/08
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	8	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	48,20	0,323	0,325	0,80	Nicolas Lorenzato	26/06/08
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	8	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	41,20	0,316	0,295	0,81	Nicolas Lorenzato	26/06/08

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES