

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1c543

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	73	Cliente Client	Ciclo Product	6641				
Espesor [mm] Wall Thickness	4,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0				
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order					

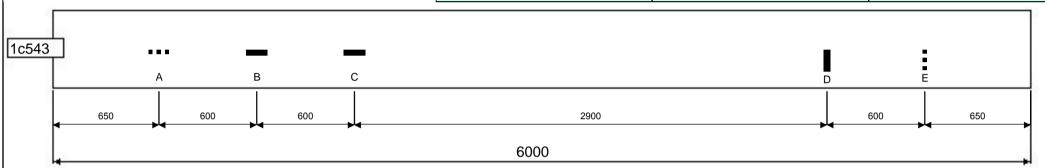

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,414	0,306	0,360	50,80	48,00	0,410	0,410	0,99	Sebastian Monteros	13/09/04
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,259	0,191	0,225	50,80	44,00	0,340	0,340	0,98	Sebastian Monteros	13/09/04
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,518	0,383	0,450	50,80	46,00	0,470	0,480	0,99	Sebastian Monteros	13/09/04
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,259	0,191	0,225	50,80	46,00	0,310	0,310	0,97	Sebastian Monteros	13/09/04
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,259	0,191	0,225	50,80	46,00	0,320	0,320	0,97	Sebastian Monteros	13/09/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

13/09/2004 Fecha Hoja TAND-001-05 Documento OT-PMANT 1/2 05:39:00 p.m. 17/04/2006 Vigencia