

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C1607

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	76,2	Cliente Client	PLANTA IND.DON	Ciclo Product	57083				
Espesor [mm] Wall Thickness	3,43	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	22030				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5317302				

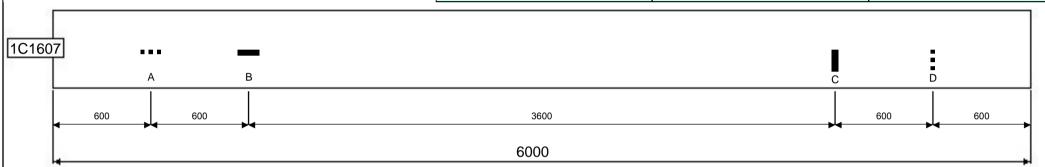

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,83	9	±15	0,345	0,255	0,300	45,80	45,80	0,279	0,299	0,83	Daniel Carcacha	01/10/07
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	7	±15	0,276	0,204	0,240	50,00	47,30	0,323	0,329	0,60	Daniel Carcacha	01/10/07
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	7	±15	0,276	0,204	0,240	50,00	41,30	0,302	0,332	0,85	Daniel Carcacha	01/10/07
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	7	±15	0,276	0,204	0,240	50,00	26,50	0,278	0,270	0,83	Daniel Carcacha	01/10/07

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2