


Tubo patrón número  
Reference standard #

**1C1402**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	DALMINE SPA	Ciclo Product	57080
Espesor [mm] Wall Thickness	4	Tratamiento Termico Heat Treatment	No	Colada Heat	48171
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	

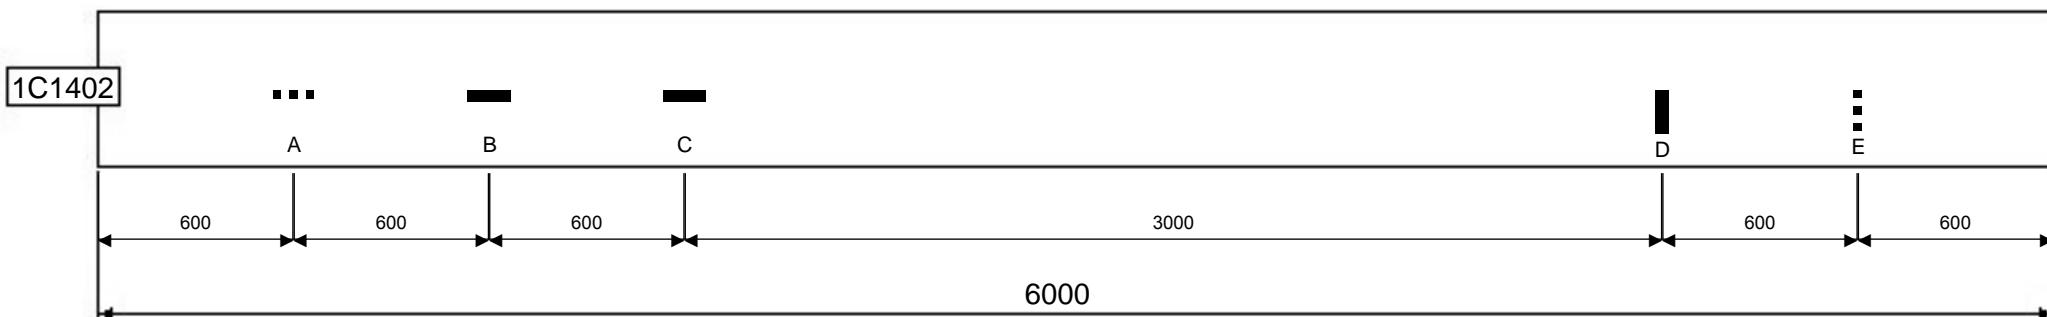

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,368	0,272	0,320	50,80	47,00	0,350	0,351	0,92	Sebastian Monteros	02/11/06
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	5,00	1	±15	0,046	0,034	0,040	50,80	48,00	0,339	0,335	0,92	Sebastian Monteros	02/11/06
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,460	0,340	0,400	50,80	48,00	0,440	0,456	0,89	Sebastian Monteros	02/11/06
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,230	0,170	0,200	50,80	40,00	0,341	0,339	0,94	Sebastian Monteros	02/11/06
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,230	0,170	0,200	50,80	38,00	0,298	0,328	0,92	Sebastian Monteros	02/11/06

### Instrumentos de Medicion Utilizados:

**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000**    **Codigo: 302-711A**

#### Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES