


Tubo patrón número
Reference standard #

210813

Datos del Producto Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------|------|-----------------------------------|-------|
| Diametro [mm] Diameter | 141,3 | Cliente Client | DEMO | Ciclo Product | 15128 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 19,05 | Tratamiento Termico Heat Treatment | DEMO | Colada Heat | 38543 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | DEMO |

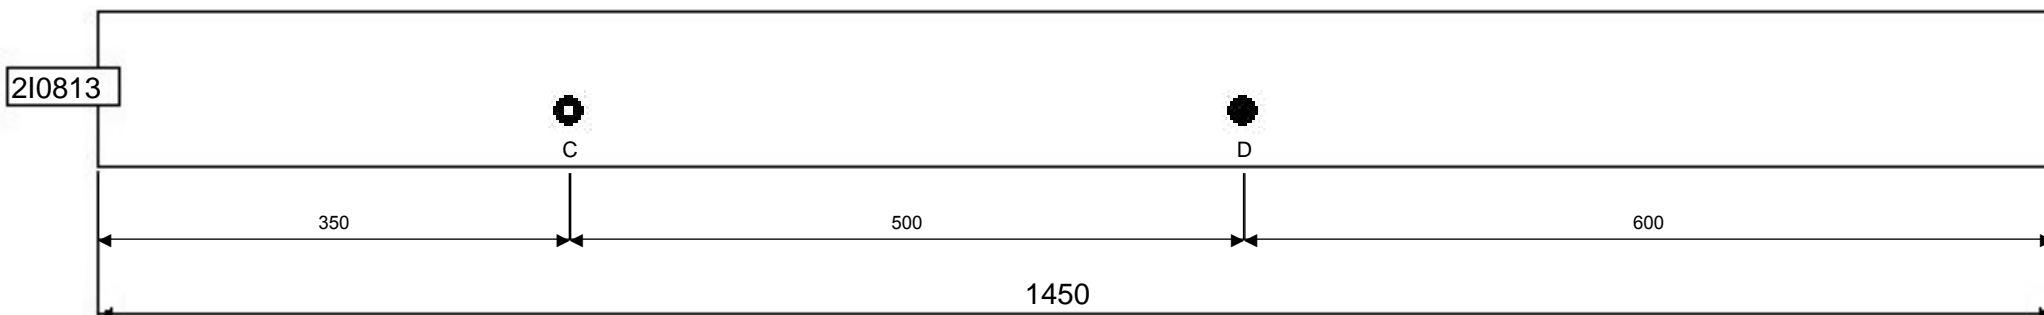

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundida d A [mm] Depth A | Profundida d B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| C | Agujero Pasante Drilled hole | 1,00 | 5 | ±15 | 1,095 | 0,810 | 0,953 | 50,80 | - | - | - | 6,40 | Dante Antunez | 09/05/10 |
| D | Agujero Fondo Plano Flat bottom hole | 1,00 | 5 | ±15 | 1,095 | 0,810 | 0,953 | 50,80 | - | 10,500 | - | 11,50 | Dante Antunez | 09/05/10 |

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
 - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date

09/05/2010
01:39:13 a.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006