

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C3192



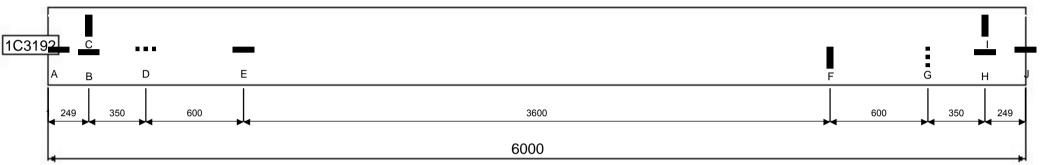

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,365	0,270	0,318	50,00	50,00	0,304	0,308	0,85	Agustin Torres	05/10/20
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,365	0,270	0,318	50,00	50,00	0,304	0,280	0,85	Agustin Torres	05/10/20
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,365	0,270	0,318	50,00	42,60	0,280	0,304	0,85	Agustin Torres	05/10/20
D	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,730	0,540	0,635	50,00	50,00	0,627	0,614	0,82	Carlos Aguilar	06/10/20
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,365	0,270	0,318	50,00	50,00	0,304	0,306	0,85	Agustin Torres	05/10/20
F	Transversal Externo Transverse OD	2,00	5	±15	0,365	0,270	0,318	50,00	42,60	0,304	0,280	0,85	Agustin Torres	05/10/20
G	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,730	0,540	0,635	50,00	37,50	0,603	0,560	0,85	Carlos Aguilar	06/10/20
Н	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,365	0,270	0,318	50,00	50,00	0,304	0,307	0,85	Agustin Torres	05/10/20

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT Fecha 06/10/2020 Hoja 1/2 Documento TAND-001-05 Vigencia 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C3192

Datos del Producto Product Information										
Diametro [mm] Diameter	101,6	Cliente Client	Agro Siderca	Ciclo Product	15400					
Espesor [mm] Wall Thickness	6,35	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	63454					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8309302					

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth			Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
I	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,365	0,270	0,318	50,00	42,60	0,304	0,330	0,85	Agustin Torres	05/10/20
J	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,365	0,270	0,318	50,00	50,00	0,290	0,305	0,85	Agustin Torres	05/10/20

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES