

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1U0328



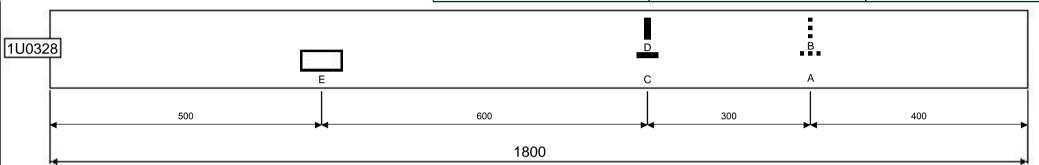

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	46,00	0,327	0,311	0,93	Dante Antunez	03/03/09
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	39,00	0,339	0,334	0,92	Dante Antunez	03/03/09
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	48,20	0,304	0,335	0,91	Sebastian Monteros	03/03/09
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	41,80	0,318	0,320	0,93	Sebastian Monteros	03/03/09
E	Chavetero Grove	6,00	33	+15-0	2,277	1,980	1,980	16,00	15,30	1,800	1,800	5,40	Dante Antunez	03/03/09

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	Aramco	Ciclo Product	70600				
Espesor [mm] Wall Thickness	6	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	33000				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/1641.02				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES