

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

FA046

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	273,1	Cliente Client	ESC 1:10 mm - RED	Ciclo Product	62381				
Espesor [mm] Wall Thickness	11,1	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	0				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

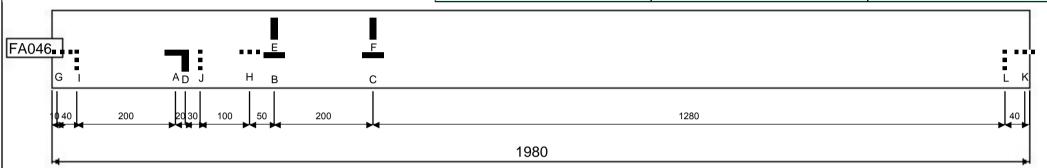

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	7	±10	0,879	0,719	0,799	10,00	10,00	0,810	0,815	0,30	Agustin Torres	15/03/16
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	5	±10	0,549	0,450	0,500	10,00	10,00	0,502	0,505	0,30	Agustin Torres	15/03/16
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	3	±10	0,330	0,270	0,300	10,00	10,00	0,310	0,302	0,30	Agustin Torres	15/03/16
D	Transversal Externo Transverse OD	0,30	7	±10	0,879	0,719	0,799	10,00	10,00	0,812	0,810	0,30	Agustin Torres	15/03/16
E	Transversal Externo Transverse OD	0,30	5	±10	0,549	0,450	0,500	10,00	10,00	0,505	0,507	0,30	Agustin Torres	15/03/16
F	Transversal Externo Transverse OD	0,30	3	±10	0,330	0,270	0,300	10,00	10,00	0,302	0,310	0,30	Agustin Torres	15/03/16
G	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,30	3	±10	0,330	0,270	0,300	10,00	10,00	0,302	0,306	0,30	Agustin Torres	15/03/16
Н	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,30	3	±10	0,330	0,270	0,300	10,00	10,00	0,305	0,313	0,30	Agustin Torres	15/03/16

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha Date 15/03/2016 03:33:27 p.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

FA046

Datos del Producto Product Information										
Diametro [mm] Diameter	273,1	Cliente Client	ESC 1:10 mm - RED	Ciclo Product	62381					
Espesor [mm] Wall Thickness	11,1	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	0					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order						

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
I	Transversal Interno Transverse ID	0,30	3	±10	0,330	0,270	0,300	10,00	10,00	0,302	0,305	0,30	Agustin Torres	15/03/16
J	Transversal Interno Transverse ID	0,30	3	±10	0,330	0,270	0,300	10,00	10,00	0,304	0,305	0,30	Agustin Torres	15/03/16
K	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,30	3	±10	0,330	0,270	0,300	10,00	10,00	0,302	0,311	0,30	Agustin Torres	15/03/16
L	Transversal Interno Transverse ID	0,30	3	±10	0,330	0,270	0,300	10,00	10,00	0,308	0,312	0,30	Agustin Torres	15/03/16

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

2/2