

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C1380



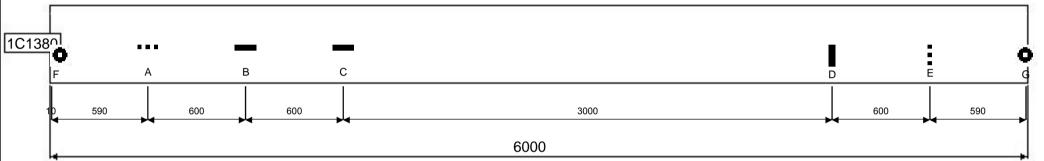

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,575	0,425	0,500	50,80	49,00	0,442	0,522	0,93	Sebastian Monteros	02/11/06
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,719	0,531	0,625	50,80	48,00	0,660	0,641	0,90	Sebastian Monteros	02/11/06
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,359	0,266	0,313	50,80	48,00	0,323	0,336	0,93	Sebastian Monteros	02/11/06
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,359	0,266	0,313	50,80	35,00	0,332	0,321	0,80	Sebastian Monteros	02/11/06
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,359	0,266	0,313	50,80	34,00	0,313	0,351	0,95	Sebastian Monteros	02/11/06
F	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-			-	-	1,60	Default Default	22/07/11
G	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	,	-	-	1,60	Default Default	22/07/11

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C1380

	Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	76,1	Cliente Client		Ciclo Product	21150				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,25	Tratamiento Termico Heat Treatment	No	Colada _{Heat}	47363				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES