

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0494



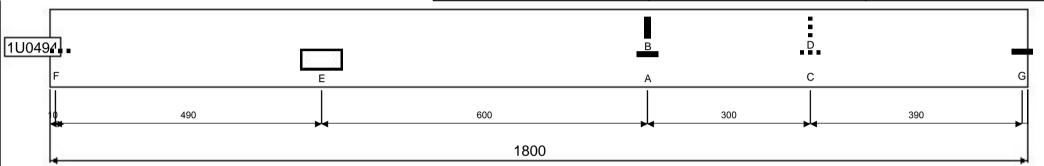

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,983	0,727	0,855	38,00	35,70	0,928	0,931	0,94	Dante Antunez	10/09/10
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,983	0,727	0,855	38,00	31,70	0,929	0,931	0,94	Dante Antunez	10/09/10
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,983	0,727	0,855	38,00	37,00	0,927	0,932	0,96	Dante Antunez	10/09/10
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,983	0,727	0,855	38,00	30,00	0,962	0,958	0,94	Dante Antunez	10/09/10
E	Chavetero Grove	6,00	50	+15-0	9,833	8,550	8,550	17,00	14,20	7,900	7,900	5,70	Dante Antunez	10/09/10
F	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,983	0,727	0,855	38,00	38,00	0,940	0,905	0,84	Carlos Aguilar	21/10/17
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,983	0,727	0,855	38,00	37,90	0,919	0,938	0,82	Carlos Aguilar	12/05/18

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0494

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	BURULLUS GAS	Ciclo Product	70738				
Espesor [mm] Wall Thickness	17,1	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	41646				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/5756.02				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

 $\ensuremath{\text{2.-Minimum}}$ notch nominal depth $0.3\ \text{mm}.$

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES