

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2034



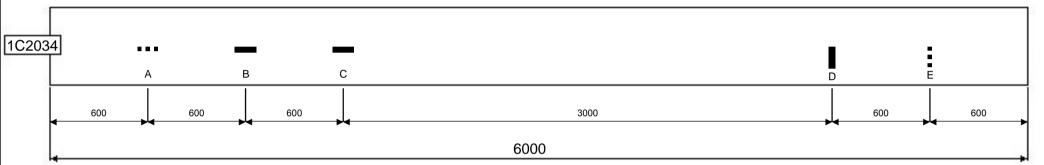

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,523	0,387	0,455	50,80	46,50	0,485	0,512	0,94	Dante Antunez	19/07/10
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	48,70	0,326	0,307	0,94	Dante Antunez	19/07/10
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,654	0,484	0,569	50,80	48,60	0,606	0,620	0,98	Dante Antunez	19/07/10
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	42,60	0,323	0,343	0,94	Dante Antunez	19/07/10
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	41,50	0,340	0,342	0,95	Dante Antunez	19/07/10

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2034

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	DEVON CANADA	Ciclo Product	64018				
Espesor [mm] Wall Thickness	5,69	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	40746				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5496501				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES