

CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

TAND-001-05

17/04/2006

Documento


Vigencia

NDT Reference Standard Certificate



1C1521

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	63,5	Cliente Client	LITTO GONELLA	Ciclo Product	87125				
Espesor [mm] Wall Thickness	3,4	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	20355				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0				

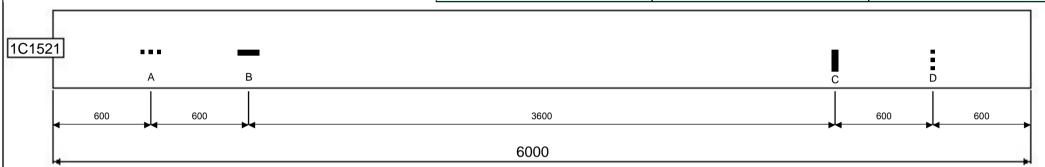

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,313	0,231	0,272	50,80	49,00	0,322	0,270	0,84	Sebastian Monteros	08/01/07
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,196	0,145	0,170	50,80	48,00	0,327	0,318	0,73	Sebastian Monteros	08/01/07
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,196	0,145	0,170	50,80	40,00	0,311	0,313	0,82	Sebastian Monteros	08/01/07
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,196	0,145	0,170	50,80	30,00	0,336	0,325	0,83	Sebastian Monteros	08/01/07

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES