

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1U0325



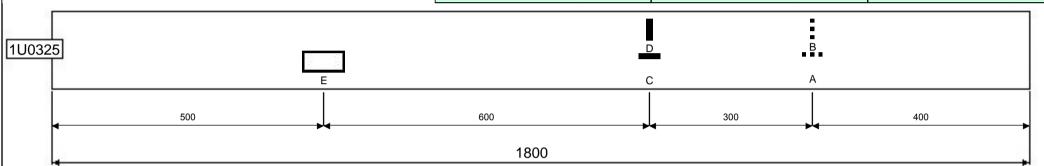

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm]	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,354	0,262	0,308	50,00	48,80	0,278	0,270	0,99	Daniel Carcacha	20/02/09
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	8	±15	0,354	0,262	0,308	50,00	22,60	0,312	0,298	0,92	Daniel Carcacha	20/02/09
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	8	±15	0,354	0,262	0,308	50,00	48,00	0,341	0,306	0,95	Daniel Carcacha	20/02/09
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	8	±15	0,354	0,262	0,308	50,00	31,00	0,298	0,338	0,82	Daniel Carcacha	20/02/09
Е	Chavetero Grove	6,00	30	+15-0	1,346	1,170	1,170	16,00	14,90	1,100	1,100	5,40	Daniel Carcacha	20/02/09

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	60,3	Cliente Client	Gerab	Ciclo Product	70548				
Espesor [mm] Wall Thickness	3,9	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	35069				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/3880.03				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES