

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

CI 1949



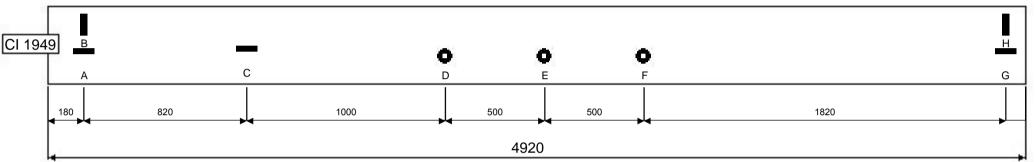

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	trefila trefila	23/12/20
В	Transversal Externo Transverse OD	-	-	ı	-	-	-	ı	-	-	ı	ı	trefila trefila	23/12/20
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	trefila trefila	23/12/20
D	Agujero Pasante Drilled hole	2,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25	trefila trefila	23/12/20
Е	Agujero Pasante Drilled hole	2,25	-	ı	-	-	-	ı	-	-	ı	2,25	trefila trefila	23/12/20
F	Agujero Pasante Drilled hole	2,25	-	-	-	-	-	ı	-	-	ı	2,25	trefila trefila	23/12/20
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	trefila trefila	23/12/20
Н	Transversal Externo Transverse OD	-	-	-	-	-	-	•	-	-		-	trefila trefila	23/12/20

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT | Fecha | 23/12/2020 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 11:12:47 a.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

CI 1949

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	69,4	Cliente Client	BOLLAND Y CIA S	Ciclo Product	38808				
Espesor [mm] Wall Thickness	14,8	Tratamiento Termico	NBK	Colada <sub>Heat</sub>	29948				
Trazabilidad Traceability	7			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO