

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2982

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	114,3	Cliente Client	mc dermott middl	Ciclo Product	50038			
Espesor [mm] Wall Thickness	12,7	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	25876			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5752623			

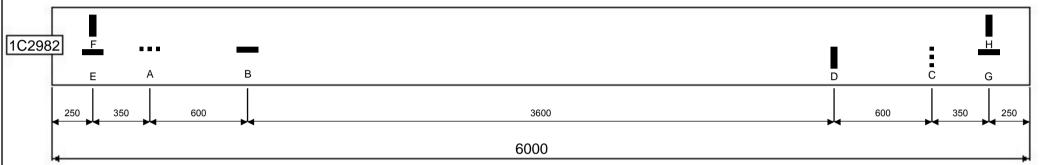

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,88	10	±15	1,461	1,080	1,270	50,00	50,00	1,340	1,256	0,88	Carlos Aguilar	02/07/19
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,00	50,00	0,682	0,691	0,82	Carlos Aguilar	02/07/19
С	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,461	1,080	1,270	50,00	35,90	1,446	1,382	0,92	Carlos Aguilar	02/07/19
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,00	42,80	0,713	0,699	0,87	Carlos Aguilar	02/07/19
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	50,00	0,635	0,640	0,99	Default Default	06/12/19
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	50,00	0,600	0,620	0,99	Default Default	06/12/19
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	50,00	0,620	0,625	0,99	Default Default	06/12/19
Н	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	50,00	0,600	0,610	0,99	Default Default	06/12/19

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha Date 06/12/2019 11:10:26 a.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2982

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	mc dermott middl	Ciclo Product	50038			
Espesor [mm] Wall Thickness	12,7	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	25876			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5752623			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES