

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



SS0085

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	114,3	Cliente Client	ARAMCO	Ciclo Product	64070				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,35	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	22599				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/2824.02				

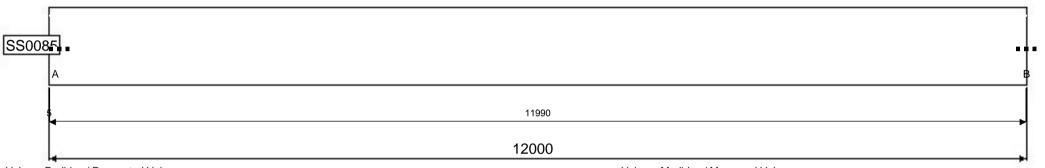

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam			Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	13	±15	0,913	0,675	0,794	50,80	48,80	0,853	0,868	0,87	Default Default	13/06/07
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	13	±15	0,913	0,675	0,794	50,80	48,80	0,891	0,884	0,86	Default Default	13/06/07

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2