

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1U0651

Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente Diametro [mm] **SANDVIK** 120.65 17465 MINING Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Tratamiento Termico Colada SI 19,05 25564 **Heat Treatment** Heat Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 0 5560202 Traceability

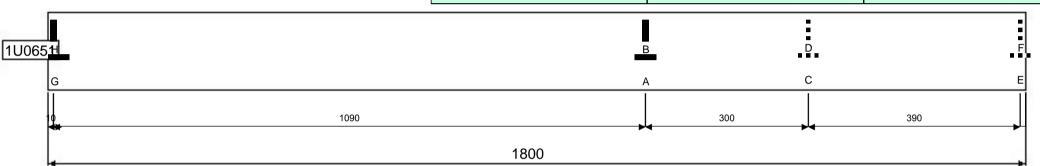

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,095	0,810	0,953	25,40	24,80	1,070	1,029	0,94	Agustin Torres	21/08/13
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,095	0,810	0,953	25,40	24,60	0,997	1,007	0,85	Agustin Torres	21/08/13
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	1,731	1,279	1,505	25,40	24,70	1,288	1,295	0,88	Agustin Torres	21/08/13
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	8	±15	1,731	1,279	1,505	25,40	24,10	1,551	1,531	0,85	Agustin Torres	21/08/13
Е	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	1,731	1,279	1,505	25,40	24,00	1,618	1,639	0,92	Pablo Mazzeo	27/08/13
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	8	±15	1,731	1,279	1,505	25,40	23,00	1,597	1,624	0,92	Pablo Mazzeo	27/08/13
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,095	0,810	0,953	25,40	24,00	0,997	1,011	0,92	Pablo Mazzeo	27/08/13
Н	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,095	0,810	0,953	25,40	23,00	0,992	0,986	0,91	Pablo Mazzeo	27/08/13

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 27/08/2013 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 12:32:45 p.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número 1U0651

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	120,65	Cliente Client	SANDVIK MINING	Ciclo Product	17465				
Espesor [mm] Wall Thickness	19,05	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	25564				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5560202				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES