

# CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1U0614

Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente Client OWEN OIL TOOLS Diametro [mm] 79,38 17027 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Tratamiento Termico Colada SI 7,95 26358 **Heat Treatment** Heat Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 0 5/2768.01 Traceability

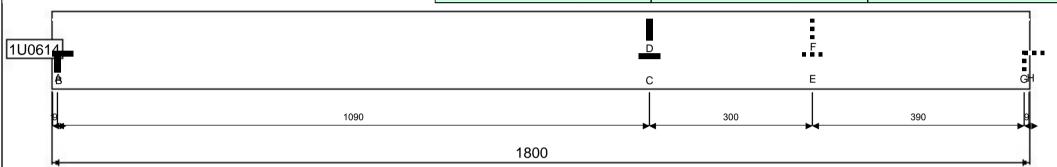

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,25	5	±15	0,457	0,338	0,398	50,80	48,00	0,419	0,426	0,20	Pablo Mazzeo	31/12/12
В	Transversal Externo Transverse OD	0,50	5	±15	0,457	0,338	0,398	50,80	28,00	0,414	0,431	0,44	Pablo Mazzeo	31/12/12
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,25	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	24,00	0,418	0,425	0,20	Pablo Mazzeo	31/12/12
D	Transversal Externo Transverse OD	0,50	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	25,20	0,410	0,417	0,44	Pablo Mazzeo	31/12/12
E	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,25	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	24,50	0,454	0,448	0,25	Dante Antunez	31/12/12
F	Transversal Interno Transverse ID	0,50	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	20,40	0,442	0,417	0,50	Dante Antunez	31/12/12
G	Transversal Interno Transverse ID	0,50	5	±15	0,457	0,338	0,398	50,80	26,00	0,415	0,423	0,44	Pablo Mazzeo	31/12/12
Н	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,25	5	±15	0,457	0,338	0,398	50,80	48,00	0,422	0,412	0,25	Pablo Mazzeo	31/12/12

### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

### Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número 1U0614

Datos del Producto Product Information										
Diametro [mm] Diameter	79,38	Cliente Client	OWEN OIL TOOLS	Ciclo Product	17027					
Espesor [mm] Wall Thickness	7,95	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	26358					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/2768.01					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES