

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número

TF0275

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	48	Cliente Client	FRIC ROT	Ciclo Product	38775			
Espesor [mm] Wall Thickness	2,5	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	0			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/9602-37			

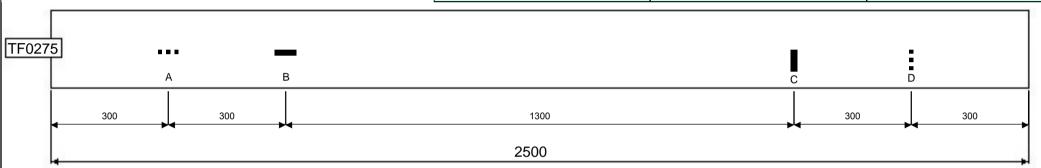

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm]	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,60	12	+10-4,5	0,330	0,287	0,300	25,00	24,50	0,290	0,290	0,58	Sebastian Monteros	08/02/08
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	12	+10-4,5	0,330	0,287	0,300	25,00	24,50	0,288	0,288	0,60	Sebastian Monteros	08/02/08
С	Transversal Externo Transverse OD	0,60	12	+10-4,5	0,330	0,287	0,300	25,00	24,00	0,312	0,312	0,58	Sebastian Monteros	08/02/08
D	Transversal Interno Transverse ID	0,60	12	+10-4,5	0,330	0,287	0,300	25,00	22,00	0,292	0,292	0,60	Sebastian Monteros	08/02/08

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO