

CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND


TAND-001-05

17/04/2006

NDT Reference Standard Certificate





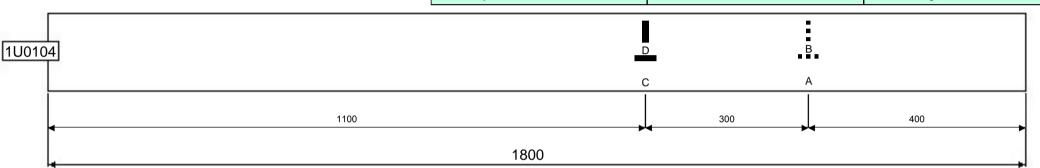

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,548	0,405	0,477	50,00	49,00	0,544	0,544	0,88	Sebastian Monteros	28/12/06
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,548	0,405	0,477	50,00	44,00	0,545	0,548	0,95	Sebastian Monteros	28/12/06
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,548	0,405	0,477	50,00	49,00	0,496	0,501	0,87	Sebastian Monteros	28/12/06
D	Transversal Externo	1,00	5	±15	0,548	0,405	0,477	50,00	45,00	0,453	0,468	0,88	Sebastian Monteros	28/12/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES