

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



*1U0577* 



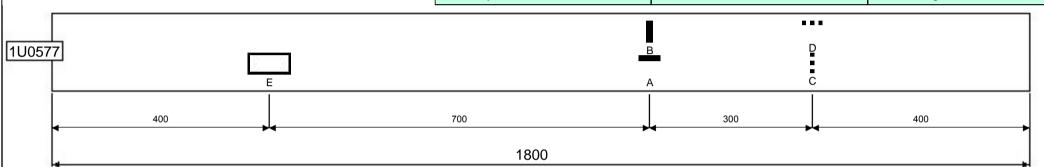

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	5	±15	0,776	0,574	0,675	25,40	25,00	0,670	0,700	0,44	Pablo Mazzeo	20/04/12
В	Transversal Externo Transverse OD	0,60	5	±15	0,776	0,574	0,675	25,40	24,80	0,644	0,703	0,44	Pablo Mazzeo	20/04/12
С	Transversal Interno Transverse ID	0,60	5	±15	0,776	0,574	0,675	25,40	23,60	0,606	0,630	0,44	Pablo Mazzeo	20/04/12
D	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,60	5	±15	0,776	0,574	0,675	25,40	25,00	0,639	0,580	0,43	Pablo Mazzeo	20/04/12
Е	Chavetero Grove	6,00	30	+15-0	4,658	4,050	4,050	16,00	15,40	4,000	4,000	5,30	Pablo Mazzeo	20/04/12

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0577

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	CHEVRON	Ciclo Product	61263				
Espesor [mm] Wall Thickness	13,5	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	22203				
Trazabilidad Traceability	14			Expediente Manufacturing Order	5649205				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES