

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C1913

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	101,6	Cliente Client	THAI BENKAN	Ciclo Product	84521			
Espesor [mm] Wall Thickness	7,1	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	35310			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5114905			

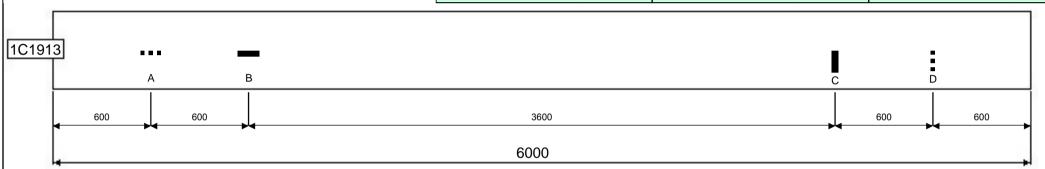

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,653	0,483	0,568	50,00	49,30	0,636	0,623	0,90	Dante Antunez	10/09/09
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,408	0,302	0,355	50,00	48,00	0,405	0,402	0,86	Dante Antunez	10/09/09
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,408	0,302	0,355	50,00	37,00	0,399	0,405	0,86	Dante Antunez	10/09/09
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	8	±15	0,653	0,483	0,568	50,00	29,70	0,621	0,580	0,87	Dante Antunez	10/09/09

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2